

プリーツ式マスク 製造装置

表面




拡大図:ロゴ (例)



型式: A567V60-2

60枚機/分

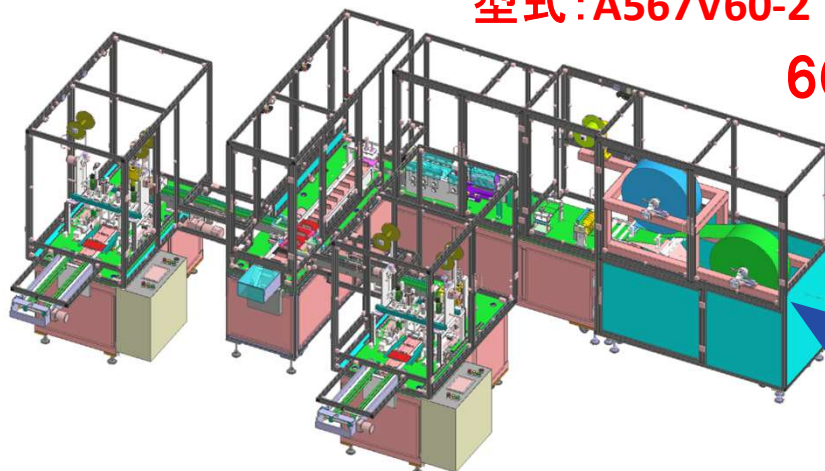

材料
投入も
1人作業

全自動
無人運転
可能!!

情勢等に影響を受けない

安定したマスクの社内供給を実現!!

安心の日本製マシン! メンテナンス体制 万全!

名称	設備スペック
電源	3相 200V
エア	0.4MPa
能力	60枚/min
容量	19KVA
寸法	5.6m × 3.1m × 2.0m 長さ 幅 高さ
重量	1.5t
制御盤	1台
PLC	1台 三菱 Qシリーズ
TP	2台 三菱 7インチ
安全機器	ドアSW・非常停止
超音波溶着機	1,600W 20KHZ 5台 ハーモン製
機能	材料検知

消耗品

◎マスクカット刃 ◎耳ゴムカット刃 ◎ノーズワイヤーカット刃

オプション品

- ① ロゴを超音波で追加工
- ② 耳ゴム長さ変更機能
L=200~250 可変式
- ③ 耳ゴム溶着有無カマ/排出機構
- ④ 完成品箱スライドコンベア 1,500mm
- ⑤ ストレートコンベア 2,000mm
5個重ね機能付き
- ⑥ コンプレッサ
- ⑦ 個包装設備

製作マスク

構造	3層のみ
サイズ	95 × 175
耳ゴム	200mm
ノーズワイヤー	樹脂製



Astecnos

詳細は、弊社 静岡本社までお問合せ下さい!!

〒422-8033



静岡県静岡市駿河区登呂6丁目3-3

TEL 054-654-2555

FAX 054-654-2556

材料の段替えも1人で楽々対応!!

これまでの一般的なマスク装置で
お困りの声が多かった**段取り替えの時間**を
“**大幅に短縮**” “**簡易的**”に致しました!!

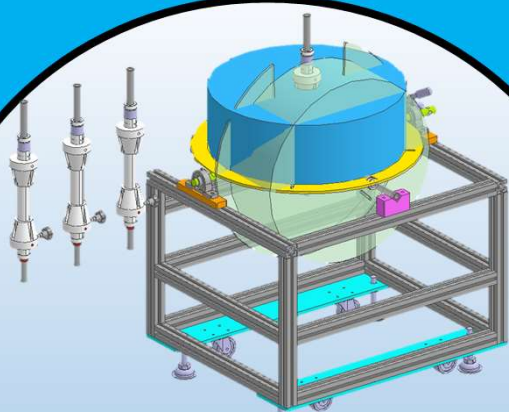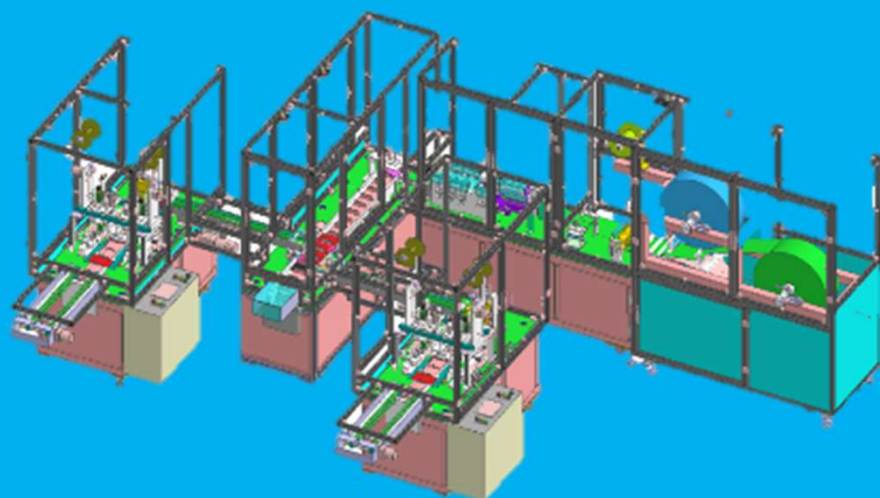

**前段取り替え治具
シャフト3本**



**材料セット用
踏み台**

今後はこれらの物を
標準仕様として
販売させていただきます！