

# プリーツ式マスク 製造装置

表面



拡大図:ロゴ (例)



全自動  
無人運転  
可能!!



型式A567V30-2

30枚機/分

材料  
投入も  
1人作業

情勢等に影響を受けない

安定したマスクの社内供給を実現!!

安心の日本製マシン! メンテナンス体制 万全!

名称	設備スペック
電源	3相 200V
エア	0.4MPa
能力	30枚/min
容量	16KVA
寸法	4.2m × 1.8m × 2.0m 長さ 幅 高さ
重量	1.2t
制御盤	1台
PLC	1台 三菱 Qシリーズ
TP	1台 三菱 7インチ
安全機器	ドアSW・非常停止
超音波溶着機	1,600W 20KHZ 3台 ハーマン製
機能	材料検知

消耗品

◎マスクカット刃 ◎耳ゴムカット刃 ◎ノズルワイヤカット刃

オプション品	
①	ロゴを超音波で追加工
②	耳ゴム長さ変更機能 L=200~250 可変式
③	耳ゴム溶着有無カマ/排出機構
④	完成品箱スライドコンベア 1,500mm
⑤	ストレートコンベア 2,000mm 5個重ね機能付き
⑥	コンプレッサ
⑦	個包装設備

製作マスク

構造	3層のみ
サイズ	95 × 175
耳ゴム	200mm
ノズルワイヤ	樹脂製



Astecnos

詳細は、弊社 静岡本社までお問合せ下さい!!



〒422-8033 静岡県静岡市駿河区登呂6丁目3-3

TEL 054-654-2555

FAX 054-654-2556

# 材料の段替えも1人で楽々対応!!

これまでの一般的なマスク装置で  
お困りの声が多かった**段取り替えの時間**を  
“**大幅に短縮**” “**簡易的**”に致しました!!

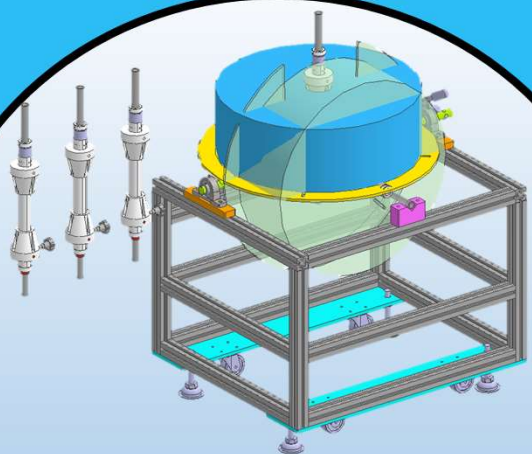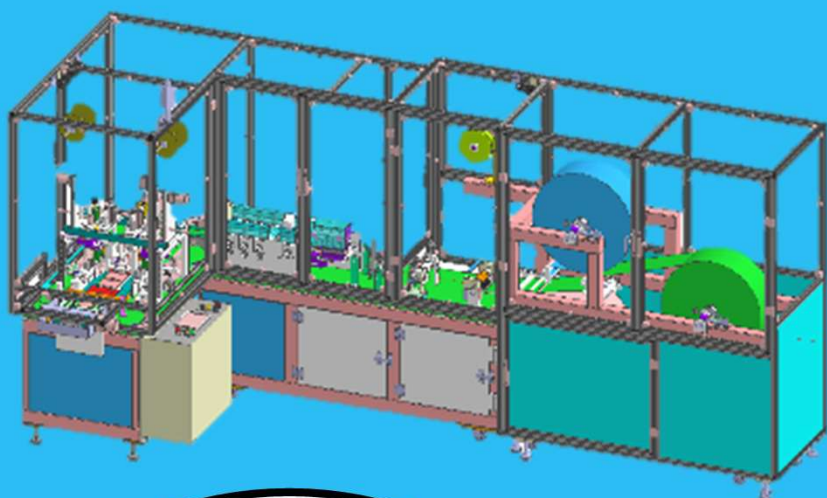

前段取り替え治具  
シャフト3本



材料セット用  
踏み台

今後はこれらの物を  
標準仕様として  
販売させていただきます!